

### JÄDRA COMBI HUMUS / AVHÄRDNING

JÄDRA Combi humus/avhärdning är ett jonbytarfilter som finns i flera storlekar, från små till stora flöden med höga halter humus och kalk i vattnet.

Filtermassan i våra Combi H/A-filter är speciellt anpassad fånga upp humus och kalk. Storleken på filter anpassas till kundens krav på flöde.

#### Kompleta filter vid leverans

Ett filter från JRV System ska vara en positiv upplevelse från order till installation.

- Våra filter monteras och programmeras av oss vilket gör att vi kan optimera kapaciteten på ditt filter.
- Ett filter från oss är alltid klart för installation och det ingår alltid en By-Pass-Enhet och flexibla rostfria anslutningslangar
- Tydlig installationsanvisning
- Tydliga instruktioner för underhåll och felsökning
- Tydliga garantier,

#### Rent vatten eller pengarna tillbaka

- o 6 månaders återköpsgaranti
- o 4 års reningsgaranti
- o 20 års garanti på filterflaska

#### Viktigt att tänka hela livslängden

Då livslängden för ett filter är långt är det viktigt att tänka igenom hur vattnet används, för att få en så kostnadseffektiv filterlösning som möjligt.

Storleken på filtret baseras på vilket flöde som skall renas samt på hur mycket föroreningar det är i vattnet som filtret skall ta hand om.

Därefter väljer vi tillsammans ett filter som har rätt mängd filtermassa då detta bestämmer hur ofta filtret ska regenereras, vilket förbrukar salt. Mängden är avvägd mot den totala hårdhet som finns i vattnet.



Kombinationsfilter med salttank



By-pass enhet

### Fördelar med ett JÄDRA Combi H/A

Ett Jädra Combi H/A-filter ger dig ett filter med många fördelar

- **Smart Volymstyrning**, vattenfiltret mäter hushållets förbrukning av vatten över tid och räknar ut hur ofta filtret behöver rensas.
- **Färskvatten till salttank**. Våra filter tömmer salttanken i slutet av omladdning istället för att låta vatten stå till nästa laddning.
- **Batteribackup**, vid strömavbrott håller styrsystemet kvar klockan i 24 timmar
- **Optimerad saltåtgång**, Med den moderna styrenheten laddas filtret med rätt mängd salt varje gång istället för vid endast tidsstyr.

### Ett filter med enkelt underhåll

- Vattenfiltret innehåller få rörliga detaljer och service av dessa system är väldigt enkelt.


### Att tänka på

- Vattenfiltret skall placeras frostfritt
- Vattenfiltret har ett arbetstryck mellan 2 - 6 bar
- Innan jonbytarfilter rekommenderas ett mindre partikelfilter
- Avloppslösning kan hantera volymen vatten/salt vid filtrets omladdning
- När humus och kalk filtreras med jonbytarfilter ökar klorid samt natrium i vattnet samt att pH-värde sänks




**Clack**®

Styrsystem från **CLACK USA**  
med flödesmätare

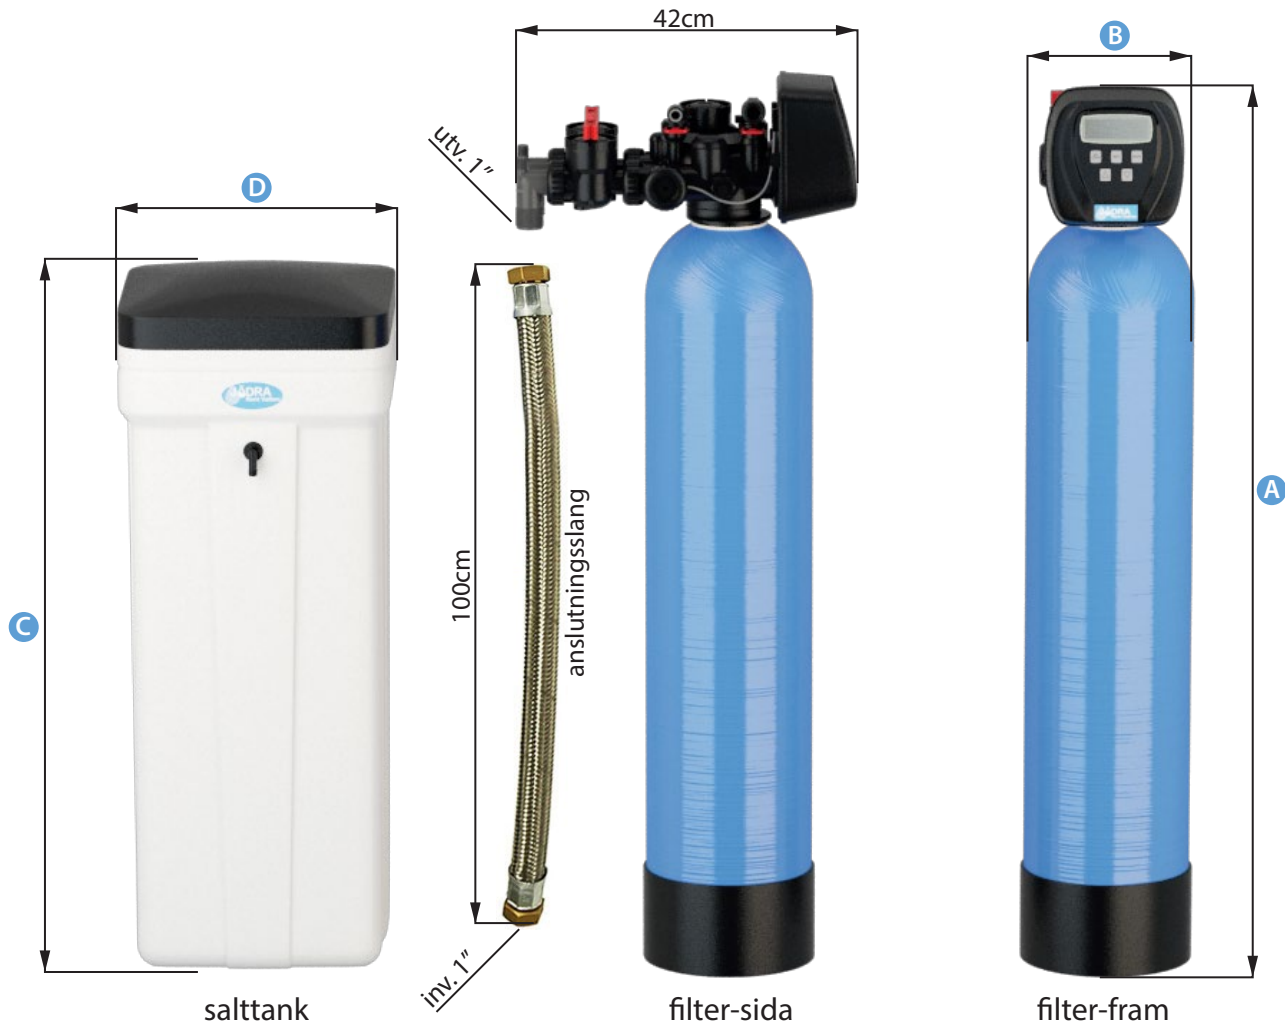

### JÄDRA Combi H/A

Modellbenämning	S	M
Reningsflöde (liter/min)	25	25
Mått A	132	158
Mått B	27	27
Mått C	88	88
Mått D	33	38
Vattenåtgång omladdning	250 liter	300 liter
Krav EI & Avlopp	Ja	Ja
Röranslutning	1"	1"
Saltåtgång omladdning	4,3kg	5kg

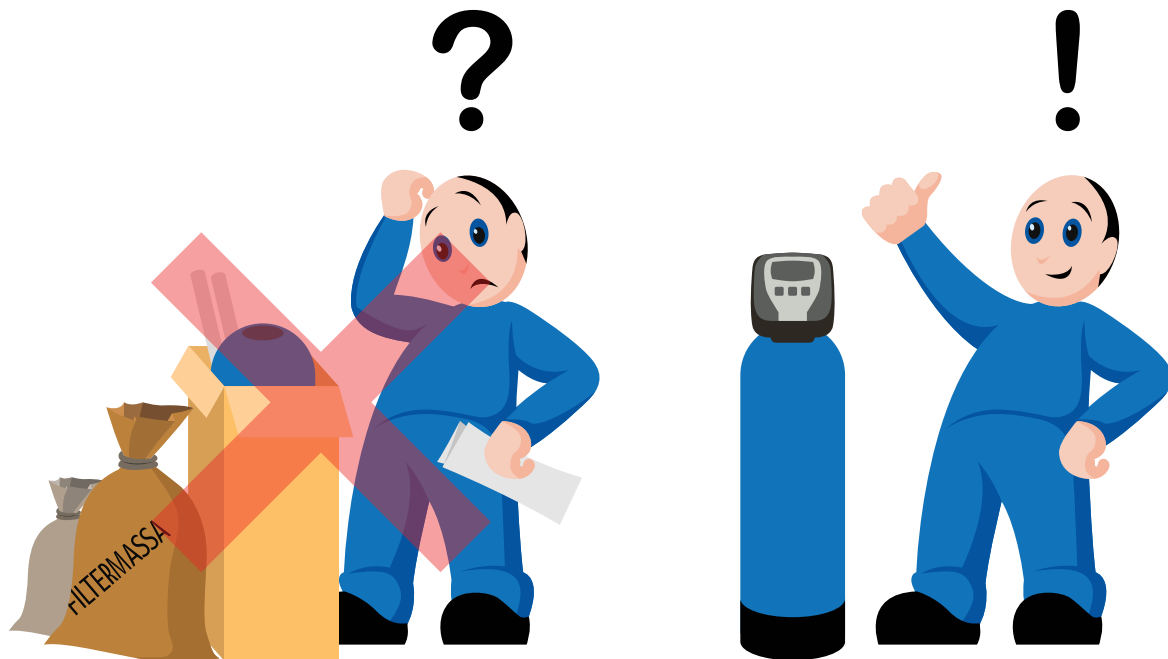

### KOMPLETT OCH FÄRDIGBYGGD VID LEVERANS

Jädra Rent Vatten levererar alltid ditt nya filter komplett och färdigbyggd för installation.

Detta innebär att du spar tid och pengar när filtret inte behöver monteras av dig eller din rörmokare samt att du får tyggheten av att ditt filter är monterat av proffs på vattenfilter.

Vi bygger alla våra filter efter beställning och anpassar dem utefter dina förhållande!