

## CINTROPUR NW400

**cintropur**  
WATER FILTRATION & TREATMENT


### NW400

- Partikelfilter för krävande anläggning
- Säker och ekonomisk drift
- Robust utförande
- Mycket lågt tryckmotstånd
- Hög genomströmning

### Att tänka på

- Placeras frostfritt
- Arbetstryck upp till 10 bar

## Filter från CINTROPUR

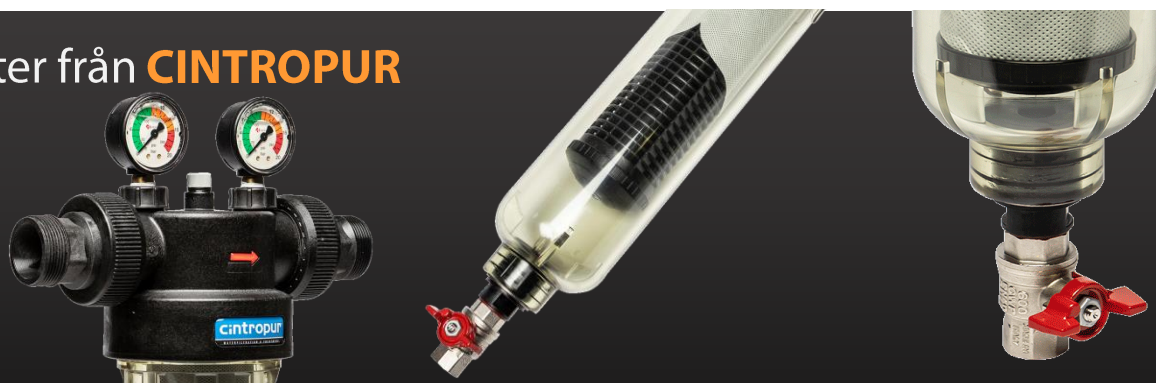

### Manometrar

Visar tryckskillnad över filtret och visar hur mycket tryckfall pga. smuts i filtret som förekommer.

### Centrifugskovel

Vattnet når filterstumpen i en cirkulerande rörelse vilket får grövre partiklar att sedimentera samt sköljer filterstumpen.

### Filterstrumpa

Lågt tryckmotstånd samt enkelt byte till en låg driftkostnad. Täthet efter behov med stumpor i täthet 5, 25 eller 100 mikron.

### Spolventil

Enkel rengöring av filterbehållare och stumpa från grövre partiklar utan behov av att släppa tryck eller öppna filter.

### Väggfäste

Ingår alltid

## CINTROPUR NW400



| Modell                                   | NW400                |
|--|----------------------|
| Röranslutning                            | Utv. R40             |
| Reningsflöde                             | 200 liter/min        |
| Filtreringsyta                           | 1010 cm <sup>2</sup> |
| Vikt                                     | 2,9kg                |
| Arbetstryck<br><i>kontinuerlig drift</i> | 10 bar               |
| Max tryck<br><i>tryck toppar</i>         | 16 bar               |
| Max temp vatten                          | 50 °C                |

\* Utrymme för att avlägsna transparent behållare vid filterbyte bör planeras.