

LUFTINJEKTOR WELLMATE

Vår luftinjektor är ett smidigt och enkelt sätt att tillsätta syre i vattnet.
Med hjälp av luftinjektorn luftas svavelväte bort samt att järn och mangan fälls ut.
Detta ger en bra förbehandling för t.ex. järn eller mangan filter.


För att få största effekt av denna luftinjektor skall den användas i samband med en hydrofor. Om tryckkärlet är av hydropress modell bör denna ha en volym på minst 50L.

Vi rekommenderar hydrofortank som passar utmärkt som komplement till denna luftinjektor.

Luftinjektorn monteras innan tryckkärl och tryckströmbrytare och jobbar med en ejektorverkan för att suga in luft.

Luftinjektorn är ställbar för att kontrollera mängden luft som tillsätts i vattnet.

Luftinjektorn monteras direkt på ledningsnätet och har R25 utvändig gäng.

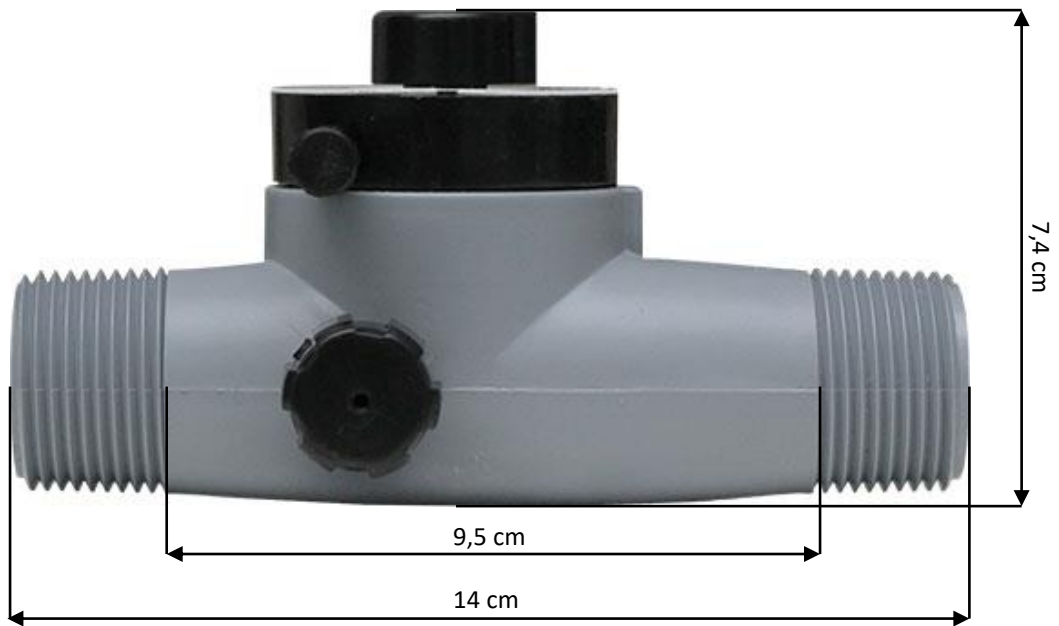

Modell	
Arbetstryck	0,8 - 4,2 bar
Arbetsflöde	19 - 56 liter/min
Anslutning	R25
Maxtryck	6 bar

