

BAKTERIEFILTER UV 45

UV 45

- Elimineras bakterier i vattnet.
T.ex. koliforma, e-coli & mikroorgansimer
- Mycket lite underhåll
- Låg driftkostnad
- Komplet med väggfästen, UV-lysrör samt elektronisk ballast med larm.
- Bypass-enhet & anslutnings slangar ingår

Att tänka på

- Placeras frostfritt
- Arbetstryck mellan 2 - 6 bar
- UV-lysrör byts ut efter 1 år
- Partikelfilter innan rekommenderas



Filtrering

Renar med hög effektivitet vattnet från bakterier, virus, alger och mögel.

UV ljus eliminerar upp till 99,99% av bakterierna i vattnet. UV lampan byts enkelt ut när den är förbrukad med 10,000 brinntimmar.


För effektiv funktion skall vattnet vara fritt från färg och partiklar vid användning av UV ljus.

En klorinering av vattnet bör även göras innan bakteriefiltret installeras.

Garanterat bra vatten

Tydliga och starka garantier som grund, mycket goda referenser över hela Sverige som följd.

BAKTERIEFILTER UV 45

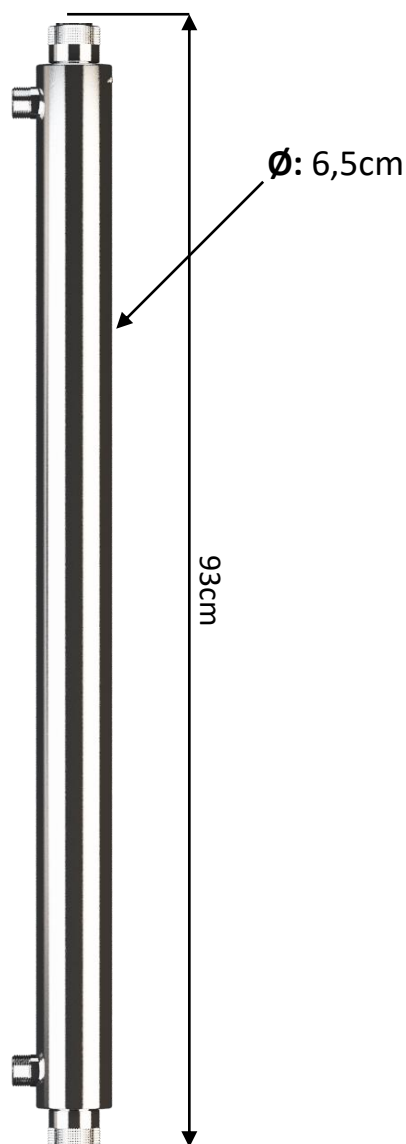

REKOMMENDATION



Innan ett bakteriefilter bör ett mindre partikelfilter installeras. Detta för att säkerställa effekten av UV-ljuset som dödar bakterierna.

Vi rekommenderar ett filter som renar partiklar ner till 5 mikrometers storlek innan ditt bakteriefilter.

Jädra Rent Vatten har ett mycket driftsäkert och kostnadseffektivt partikelfilter lämpligt för detta ändamål. Ta en titta på våra mindre partikelfilter för detta ändamål.

Modell	UV 45
Reningsflöde	45 liter/min
Spänning	230V
Avlopp	Nej
Anslutning	R20
Energiförbrukning	40W
Bypass-enhet	Ingår
Anslutningslang	2st á 100cm, ingår