

CINTROPUR NW400


Partikelfilter för den lite mer krävande anläggningen.

Ett rejälare partikelfilter och storebror till våra populära Cintropurfilter. NW400 passar dig som söker en robust och driftsäker lösning för filtrering av partiklar.

Filtret fångar partiklar via filterstumpa med täthet 5, 25 eller 100 mikrometers filtrering. Stumpan byts enkelt ut vid behov. Vidare kan stumpa och filterbehållaren sköljas under drift via förmonterat spolmunstycke i botten.

Inkommande vatten cirkulerar runt filterstumpan via centrifugskovel vilket får grövre partiklar att lägga sig på botten som sedan kan spolas ut.

Manometrar ger indikation på tryckskillnad över filtret vilket ger användaren en filterlösning med full kontroll.

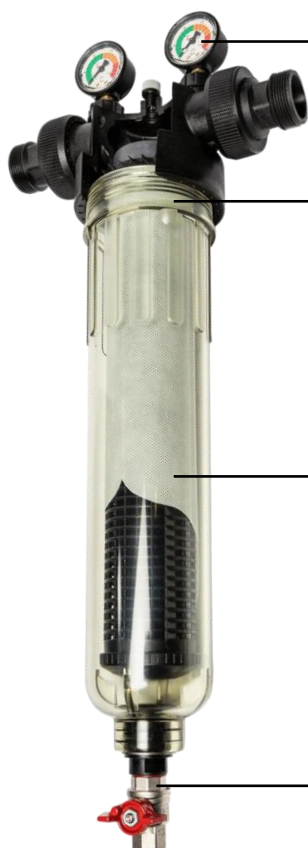

Manometer 0-20 bar

Visar tryckskillnad över filtret och visar hur mycket tryckfall pga. smuts i filtret som förekommer.

Centrifugskovel

Vattnet når filterstumpan i en cirkulerande rörelse vilket får grövre partiklar att sedimentera samt sköljer filterstumpan.

Filterstumpa

Lågt tryckmotstånd samt enkelt byte till en låg driftkostnad.

Spolventil

Enkel rengöring av filterbehållare och stumpa från grövre partiklar utan behov av att släppa tryck eller öppna filter.



Väggfäste

cintropur
WATER FILTRATION & TREATMENT



NW400

CINTROPUR NW400



Modell	NW400
Röranslutning	1 ½"
Reningsflöde	200 liter/min
Filtreringsyta	1010 cm ²
Vikt	2,9kg
Arbetstryck <i>kontinuerlig drift</i>	10 bar
Max tryck <i>tryck toppar</i>	16 bar
Max temp vatten	50 °C

* Utrymme för att avlägsna transparent behållare vid filterbyte bör planeras.