

JÄDRA COMBI TOTAL+

JÄDRA Combi Total+ är ett jonbytarfilter som finns i flera storlekar för att passa anläggningar med små till stora flöden och höga halter kalk, järn, mangan och humus i vattnet.

Filtermassan i våra Combi Total-filter är speciellt anpassad för att fånga upp kalk, järn, mangan och humus. Storleken på filter anpassas till kundens krav på flöde.

Detta kombinationsfilter är lämplig när vattnet har problem med järn, kalk, mangan samt humus.

Filtret reducerar upp till 80% av humushalten i vattnet men om humus inte är ett större problem passar vårt filter **COMBI TOTAL** bättre då den inte behöver laddas om med salt lika ofta.

Filtermassans livslängde avgörs på hur stor förbrukning av vatten som förekommer samt mängden kalk, järn, mangan och humus som vattnet innehåller.

3-8år är förväntad livslängd innan filtermassan bör bytas i filtret.

Som kund har du alltid rabatt på utbytespaket för våra filterlösningar.

Kompleta filter vid leverans

Ett filter från JRV System ska vara en positiv upplevelse från order till installation.

- Våra filter monteras och programmeras av oss vilket gör att vi kan optimera kapaciteten på ditt filter.
- Ett filter från oss är alltid klart för installation och det ingår alltid en By-Pass-Enhet och flexibla rostfria anslutnings slangar
- Tydlig installationsanvisning
- Tydliga instruktioner för underhåll och felsökning
- Tydliga garantier,

Rent vatten eller pengarna tillbaka

- o 6 månaders återköpsgaranti
- o 4 års reningsgaranti
- o 20 års garanti på filterflaska



Kombinationsfilter med salttank



By-pass enhet

Fördelar med ett JÄDRA Combi Total+

Ett Jädra Combi Total+ filter ger dig ett filter med många fördelar

- **Smart Volymstyrning**, vattenfiltret mäter hushållets förbrukning av vatten över tid och räknar ut hur ofta filtret behöver rensas.
- **Färskvatten till salttank**. Våra filter tömmer salttanken i slutet av omladdning istället för att låta vatten stå till nästa laddning.
- **Batteribackup**, vid strömavbrott håller styrsystemet kvar klockan i 24 timmar
- **Optimerad saltåtgång**, Med den moderna styrenheten laddas filtret med rätt mängd salt varje gång istället för vid endast tidsstyr.

Ett filter med enkelt underhåll

- Vattenfiltret innehåller få rörliga detaljer och service av dessa system är väldigt enkelt.


Att tänka på

- Vattenfiltret skall placeras frostfritt
- Vattenfiltret har ett arbetstryck mellan 2 - 6 bar
- Enklare partikelfilter (*max 60 mikro*) skall installeras innan detta filter.
- Avloppslösning kan hantera volymen vatten/salt vid filtrets omladdning
- Detta filter ökar halten natrium och klorid i vattnet efter filtrering




Clack®

Styrsystem från **CLACK USA**
med flödesmätare

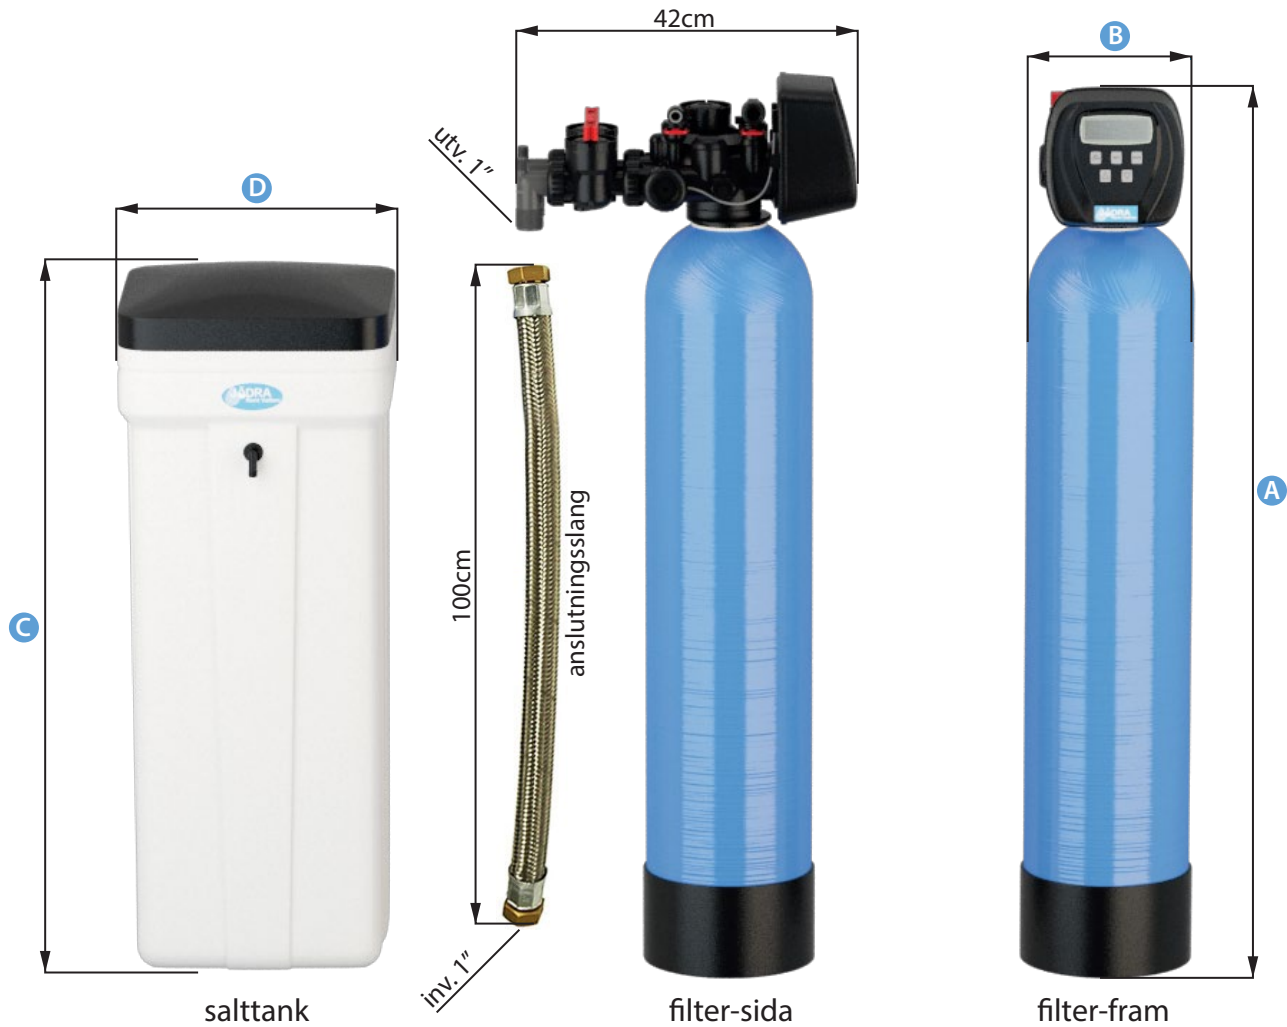

JÄDRA Combi Total+

Modellbenämning	NS	NM	NL
Reningsflöde (liter/min)	20	25	35
Mått A	158	153	189
Mått B	27	31	37
Mått C	88	88	104
Mått D	33	38	59
Vattenåtgång omladdning	400 liter	600 liter	900 liter
Krav EI & Avlopp	Ja	Ja	Ja
Röranslutning	1"	1"	1"
Saltåtgång omladdning	3,7kg	5kg	7,5kg

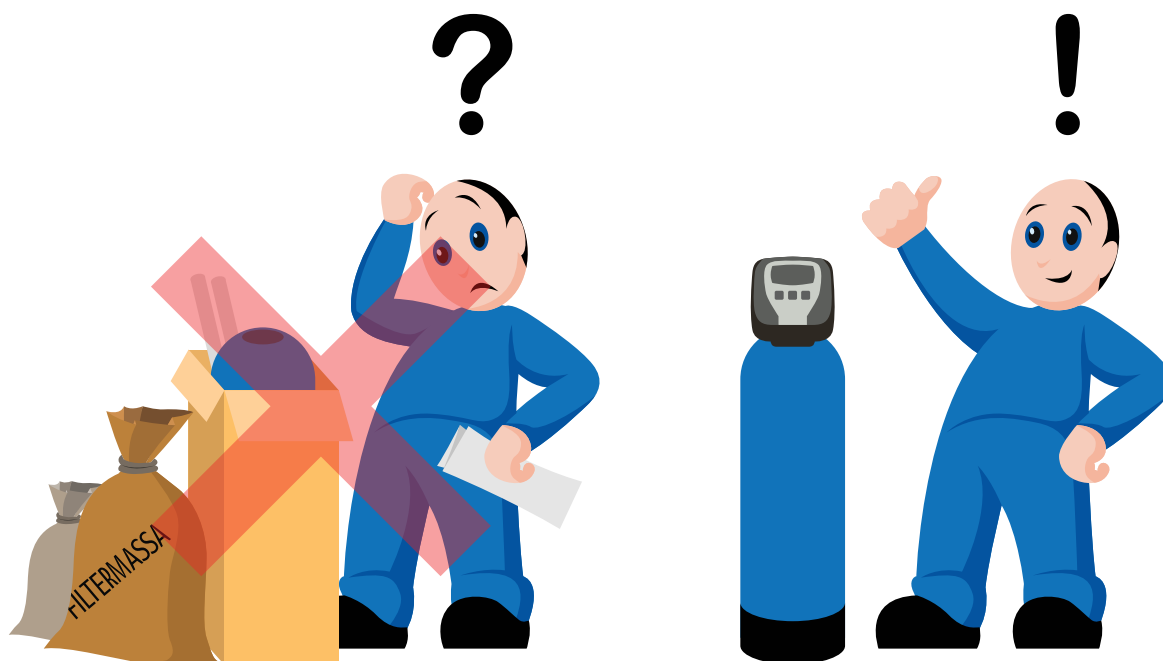

KOMPLETT OCH FÄRDIGBYGGD VID LEVERANS

Jädra Rent Vatten levererar alltid ditt nya filter komplett och färdigbyggd för installation.

Detta innebär att du spar tid och pengar när filtret inte behöver monteras av dig eller din rörmokare samt att du får tyggheten av att ditt filter är monterat av proffs på vattenfilter.

Vi bygger alla våra filter efter beställning och anpassar dem utefter dina förhållande!